


■产品结构

- 介 质：金属化聚酯薄膜
- 电容器电极：真空蒸镀电极
- 内部结构：


■Construction

- Dielectric: Metallized polyester film
- Capacitor electrodes: Vacuum-deposited
- Internal construction

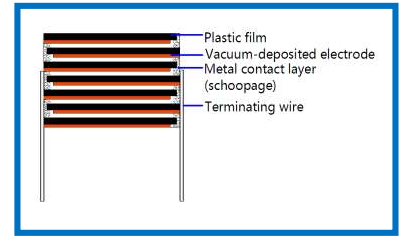


■ 相对于频率的允许电流 Permissible current for frequency


C33/ 63V

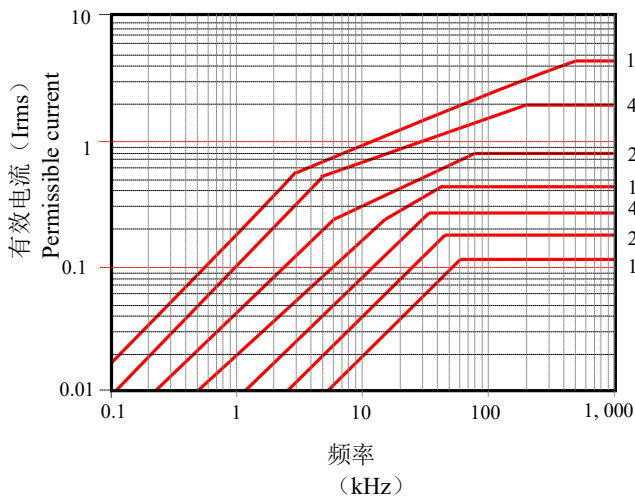

C33/ 100V

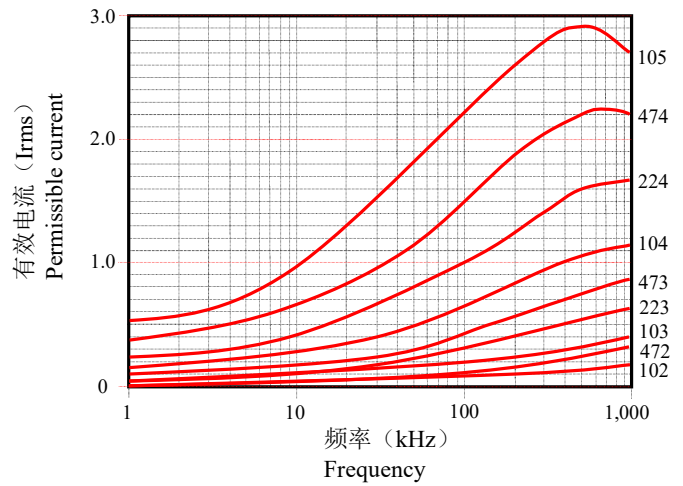

C33/ 250V

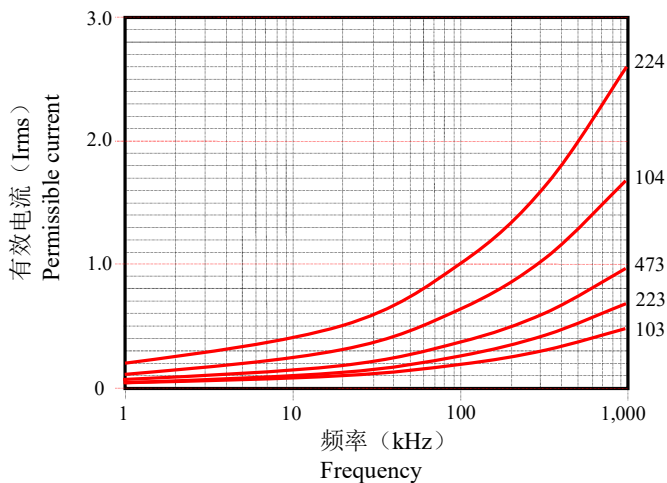

■ 标准品一览表 Standard size

□: 容量偏差 Tolerance +: 脚型 Lead kinked

63VDC/40VAC							100VDC/63VAC						
C _N (uF)	尺寸 Dimensions(mm)					编号 Part No.	C _N (uF)	尺寸 Dimensions(mm)					编号 Part No.
	W	H	T	P	D			W	H	T	P	D	
0.0010	7.2	6.5	2.5	5.0	0.5	C33102**A*□15D+000	0.0010	7.2	6.5	2.5	5.0	0.5	C33102**A*□2AD+000
0.0012	“	“	“	“	“	C33122**A*□15D+000	0.0012	“	“	“	“	“	C33122**A*□2AD+000
0.0015	“	“	“	“	“	C33152**A*□15D+000	0.0015	“	“	“	“	“	C33152**A*□2AD+000
0.0018	“	“	“	“	“	C33182**A*□15D+000	0.0018	“	“	“	“	“	C33182**A*□2AD+000
0.0022	“	“	“	“	“	C33222**A*□15D+000	0.0022	“	“	“	“	“	C33222**A*□2AD+000
0.0027	“	“	“	“	“	C33272**A*□15D+000	0.0027	“	“	“	“	“	C33272**A*□2AD+000
0.0033	“	“	“	“	“	C33332**A*□15D+000	0.0033	“	“	“	“	“	C33332**A*□2AD+000
0.0039	“	“	“	“	“	C33392**A*□15D+000	0.0039	“	“	“	“	“	C33392**A*□2AD+000
0.0047	“	“	“	“	“	C33472**A*□15D+000	0.0047	“	“	“	“	“	C33472**A*□2AD+000
0.0056	“	“	“	“	“	C33562**A*□15D+000	0.0056	“	“	“	“	“	C33562**A*□2AD+000
0.0068	“	“	“	“	“	C33682**A*□15D+000	0.0068	“	“	“	“	“	C33682**A*□2AD+000
0.0082	“	“	“	“	“	C33822**A*□15D+000	0.0082	“	“	“	“	“	C33822**A*□2AD+000
0.010	“	“	“	“	“	C33103**A*□15D+000	0.010	“	“	“	“	“	C33103**A*□2AD+000
0.012	“	“	“	“	“	C33123**A*□15D+000	0.012	“	“	“	“	“	C33123**A*□2AD+000
0.015	“	“	“	“	“	C33153**A*□15D+000	0.015	“	“	“	“	“	C33153**A*□2AD+000
0.018	“	“	“	“	“	C33183**A*□15D+000	0.018	“	“	“	“	“	C33183**A*□2AD+000
0.022	“	“	“	“	“	C33223**A*□15D+000	0.022	“	“	“	“	“	C33223**A*□2AD+000
0.027	“	“	“	“	“	C33273**A*□15D+000	0.027	“	“	“	“	“	C33273**A*□2AD+000
0.033	“	“	“	“	“	C33333**A*□15D+000	0.033	“	“	“	“	“	C33333**A*□2AD+000
0.039	“	“	“	“	“	C33393**A*□15D+000	0.039	“	“	“	“	“	C33393**A*□2AD+000
0.047	“	“	“	“	“	C33473**A*□15D+000	0.047	“	“	“	“	“	C33473**A*□2AD+000
0.056	“	“	“	“	“	C33563**A*□15D+000	0.056	“	“	“	“	“	C33563**A*□2AD+000
0.068	“	“	“	“	“	C33683**A*□15D+000	0.068	“	“	“	“	“	C33683**A*□2AD+000
0.082	“	“	“	“	“	C33823**A*□15D+000	0.082	“	“	“	“	“	C33823**A*□2AD+000
0.10	“	“	“	“	“	C33104**A*□15D+000	0.10	“	7.5	3.5	“	“	C33104**A*□2AD+000
0.12	“	“	“	“	“	C33124**A*□15D+000	0.12	“	9.5	4.5	“	0.6	C33124**A*□2AE+000
0.15	“	7.5	3.5	“	“	C33154**A*□15D+000	0.15	“	“	“	“	“	C33154**A*□2AE+000
0.18	“	“	“	“	“	C33184**A*□15D+000	0.18	“	“	“	“	“	C33184**A*□2AE+000
0.22	“	“	“	“	“	C33224**A*□15D+000	0.22	“	10.0	5.0	“	“	C33224**A*□2AE+000
0.27	“	9.5	4.5	“	0.6	C33274**A*□15E+000	0.27	“	“	“	“	“	C33274**A*□2AE+000
0.33	“	“	“	“	“	C33334**A*□15E+000	0.33	“	11.0	6.0	“	“	C33334**A*□2AE+000
0.39	“	“	“	“	“	C33394**A*□15E+000	0.39	“	“	“	“	“	C33394**A*□2AE+000
0.47	“	10.0	5.0	“	“	C33474**A*□15E+000	0.47	“	“	“	“	“	C33474**A*□2AE+000
0.56	“	“	“	“	“	C33564**A*□15E+000	0.56	“	“	“	“	“	C33564**A*□2AE+000
0.68	“	11.0	6.0	“	“	C33684**A*□15E+000							
0.82	“	“	“	“	“	C33824**A*□15E+000							
1.0	“	“	“	“	“	C33105**A*□15E+000							

◇ 备注：特殊需要可根据客户要求另行设计

◇ Note: Special requirements can be designed according to customer requirements.

■ 标准品一览表 Standard size

□: 容量偏差 Tolerance +: 脚型 Lead kinked

250VDC/140VAC							400VDC/160VAC						
C _N (uF)	尺寸 Dimensions(mm)					编号 Part No.	C _N (uF)	尺寸 Dimensions(mm)					编号 Part No.
	W	H	T	P	D			W	H	T	P	D	
0.0010	7.2	6.5	2.5	5.0	0.5	C33102**A*□2ND+000	0.0010	7.2	6.5	2.5	5.0	0.5	C33102**A*□2WD+000
0.0012	“	“	“	“	“	C33122**A*□2ND+000	0.0012	“	“	“	“	“	C33122**A*□2WD+000
0.0015	“	“	“	“	“	C33152**A*□2ND+000	0.0015	“	“	“	“	“	C33152**A*□2WD+000
0.0018	“	“	“	“	“	C33182**A*□2ND+000	0.0018	“	“	“	“	“	C33182**A*□2WD+000
0.0022	“	“	“	“	“	C33222**A*□2ND+000	0.0022	“	“	“	“	“	C33222**A*□2WD+000
0.0027	“	“	“	“	“	C33272**A*□2ND+000	0.0027	“	“	“	“	“	C33272**A*□2WD+000
0.0033	“	“	“	“	“	C33332**A*□2ND+000	0.0033	“	“	“	“	“	C33332**A*□2WD+000
0.0039	“	“	“	“	“	C33392**A*□2ND+000	0.0039	“	“	“	“	“	C33392**A*□2WD+000
0.0047	“	“	“	“	“	C33472**A*□2ND+000	0.0047	“	“	“	“	“	C33472**A*□2WD+000
0.0056	“	“	“	“	“	C33562**A*□2ND+000	0.0056	“	7.5	3.5	“	“	C33562**A*□2WD+000
0.0068	“	“	“	“	“	C33682**A*□2ND+000	0.0068	“	“	“	“	“	C33682**A*□2WD+000
0.0082	“	“	“	“	“	C33822**A*□2ND+000	0.0082	“	“	“	“	“	C33822**A*□2WD+000
0.010	“	“	“	“	“	C33103**A*□2ND+000	0.010	“	“	“	“	“	C33103**A*□2WD+000
0.012	“	“	“	“	“	C33123**A*□2ND+000	0.012	“	9.5	4.5	“	0.6	C33123**A*□2WE+000
0.015	“	“	“	“	“	C33153**A*□2ND+000	0.015	“	“	“	“	“	C33153**A*□2WE+000
0.018	“	“	“	“	“	C33183**A*□2ND+000	0.018	“	“	“	“	“	C33183**A*□2WE+000
0.022	“	7.5	3.5	“	“	C33223**A*□2ND+000	0.022	“	10.0	5.0	“	“	C33223**A*□2WE+000
0.027	“	“	“	“	“	C33273**A*□2ND+000	0.027	“	11.0	6.0	“	“	C33273**A*□2WE+000
0.033	“	“	“	“	“	C33333**A*□2ND+000	0.033	“	“	“	“	“	C33333**A*□2WE+000
0.039	“	“	“	“	“	C33393**A*□2ND+000	0.039	“	“	“	“	“	C33393**A*□2WE+000
0.047	“	9.5	4.5	“	0.6	C33473**A*□2NE+000	0.047	“	“	“	“	“	C33473**A*□2WE+000
0.056	“	“	“	“	“	C33563**A*□2NE+000							
0.068	“	“	“	“	“	C33683**A*□2NE+000							
0.082	“	10.0	5.0	“	“	C33823**A*□2NE+000							
0.10	“	“	“	“	“	C33104**A*□2NE+000							
0.12	“	11.0	6.0	“	“	C33124**A*□2NE+000							
0.15	“	“	“	“	“	C33154**A*□2NE+000							

◇ 备注：特殊需要可根据客户要求另行设计

◇ Note: Special requirements can be designed according to customer requirements.

■ 标准品一览表 Standard size

□: 容量偏差 Tolerance +: 脚型 Lead kinked

500VDC/220VAC							630VDC/220VAC						
C _N (uF)	尺寸 Dimensions(mm)					编号 Part No.	C _N (uF)	尺寸 Dimensions(mm)					编号 Part No.
	W	H	T	P	D			W	H	T	P	D	
0.0010	7.2	6.5	2.5	5.0	0.5	C33102**A*□2YD+000	0.0010	7.2	6.5	2.5	5.0	0.5	C33102**A*□25D+000
0.0012	“	“	“	“	“	C33122**A*□2YD+000	0.0012	“	“	“	“	“	C33122**A*□25D+000
0.0015	“	“	“	“	“	C33152**A*□2YD+000	0.0015	“	“	“	“	“	C33152**A*□25D+000
0.0018	“	“	“	“	“	C33182**A*□2YD+000	0.0018	“	7.5	3.5	“	“	C33182**A*□25D+000
0.0022	“	“	“	“	“	C33222**A*□2YD+000	0.0022	“	“	“	“	“	C33222**A*□25D+000
0.0027	“	“	“	“	“	C33272**A*□2YD+000	0.0027	“	“	“	“	“	C33272**A*□25D+000
0.0033	“	7.5	3.5	“	“	C33332**A*□2YD+000	0.0033	“	“	“	“	“	C33332**A*□25D+000
0.0039	“	“	“	“	“	C33392**A*□2YD+000	0.0039	“	“	“	“	“	C33392**A*□25D+000
0.0047	“	“	“	“	“	C33472**A*□2YD+000	0.0047	“	9.5	4.5	“	0.6	C33472**A*□25E+000
0.0056	“	“	“	“	“	C33562**A*□2YD+000	0.0056	“	“	“	“	“	C33562**A*□25E+000
0.0068	“	9.5	4.5	“	0.6	C33682**A*□2YE+000	0.0068	“	“	“	“	“	C33682**A*□25E+000
0.0082	“	“	“	“	“	C33822**A*□2YE+000	0.0082	“	“	“	“	“	C33822**A*□25E+000
0.010	“	“	“	“	“	C33103**A*□2YE+000	0.010	“	10.0	5.0	“	“	C33103**A*□25E+000
0.012	“	“	“	“	“	C33123**A*□2YE+000	0.012	“	11.0	6.0	“	“	C33123**A*□25E+000
0.015	“	10.0	5.0	“	“	C33153**A*□2YE+000	0.015	“	“	“	“	“	C33153**A*□25E+000
0.018	“	11.0	6.0	“	“	C33183**A*□2YE+000	0.018	“	“	“	“	“	C33183**A*□25E+000
0.022	“	“	“	“	“	C33223**A*□2YE+000							
0.027	“	“	“	“	“	C33273**A*□2YE+000							

- ◇ 备注：特殊需要可根据客户要求另行设计
- ◇ Note: Special requirements can be designed according to customer requirements.